


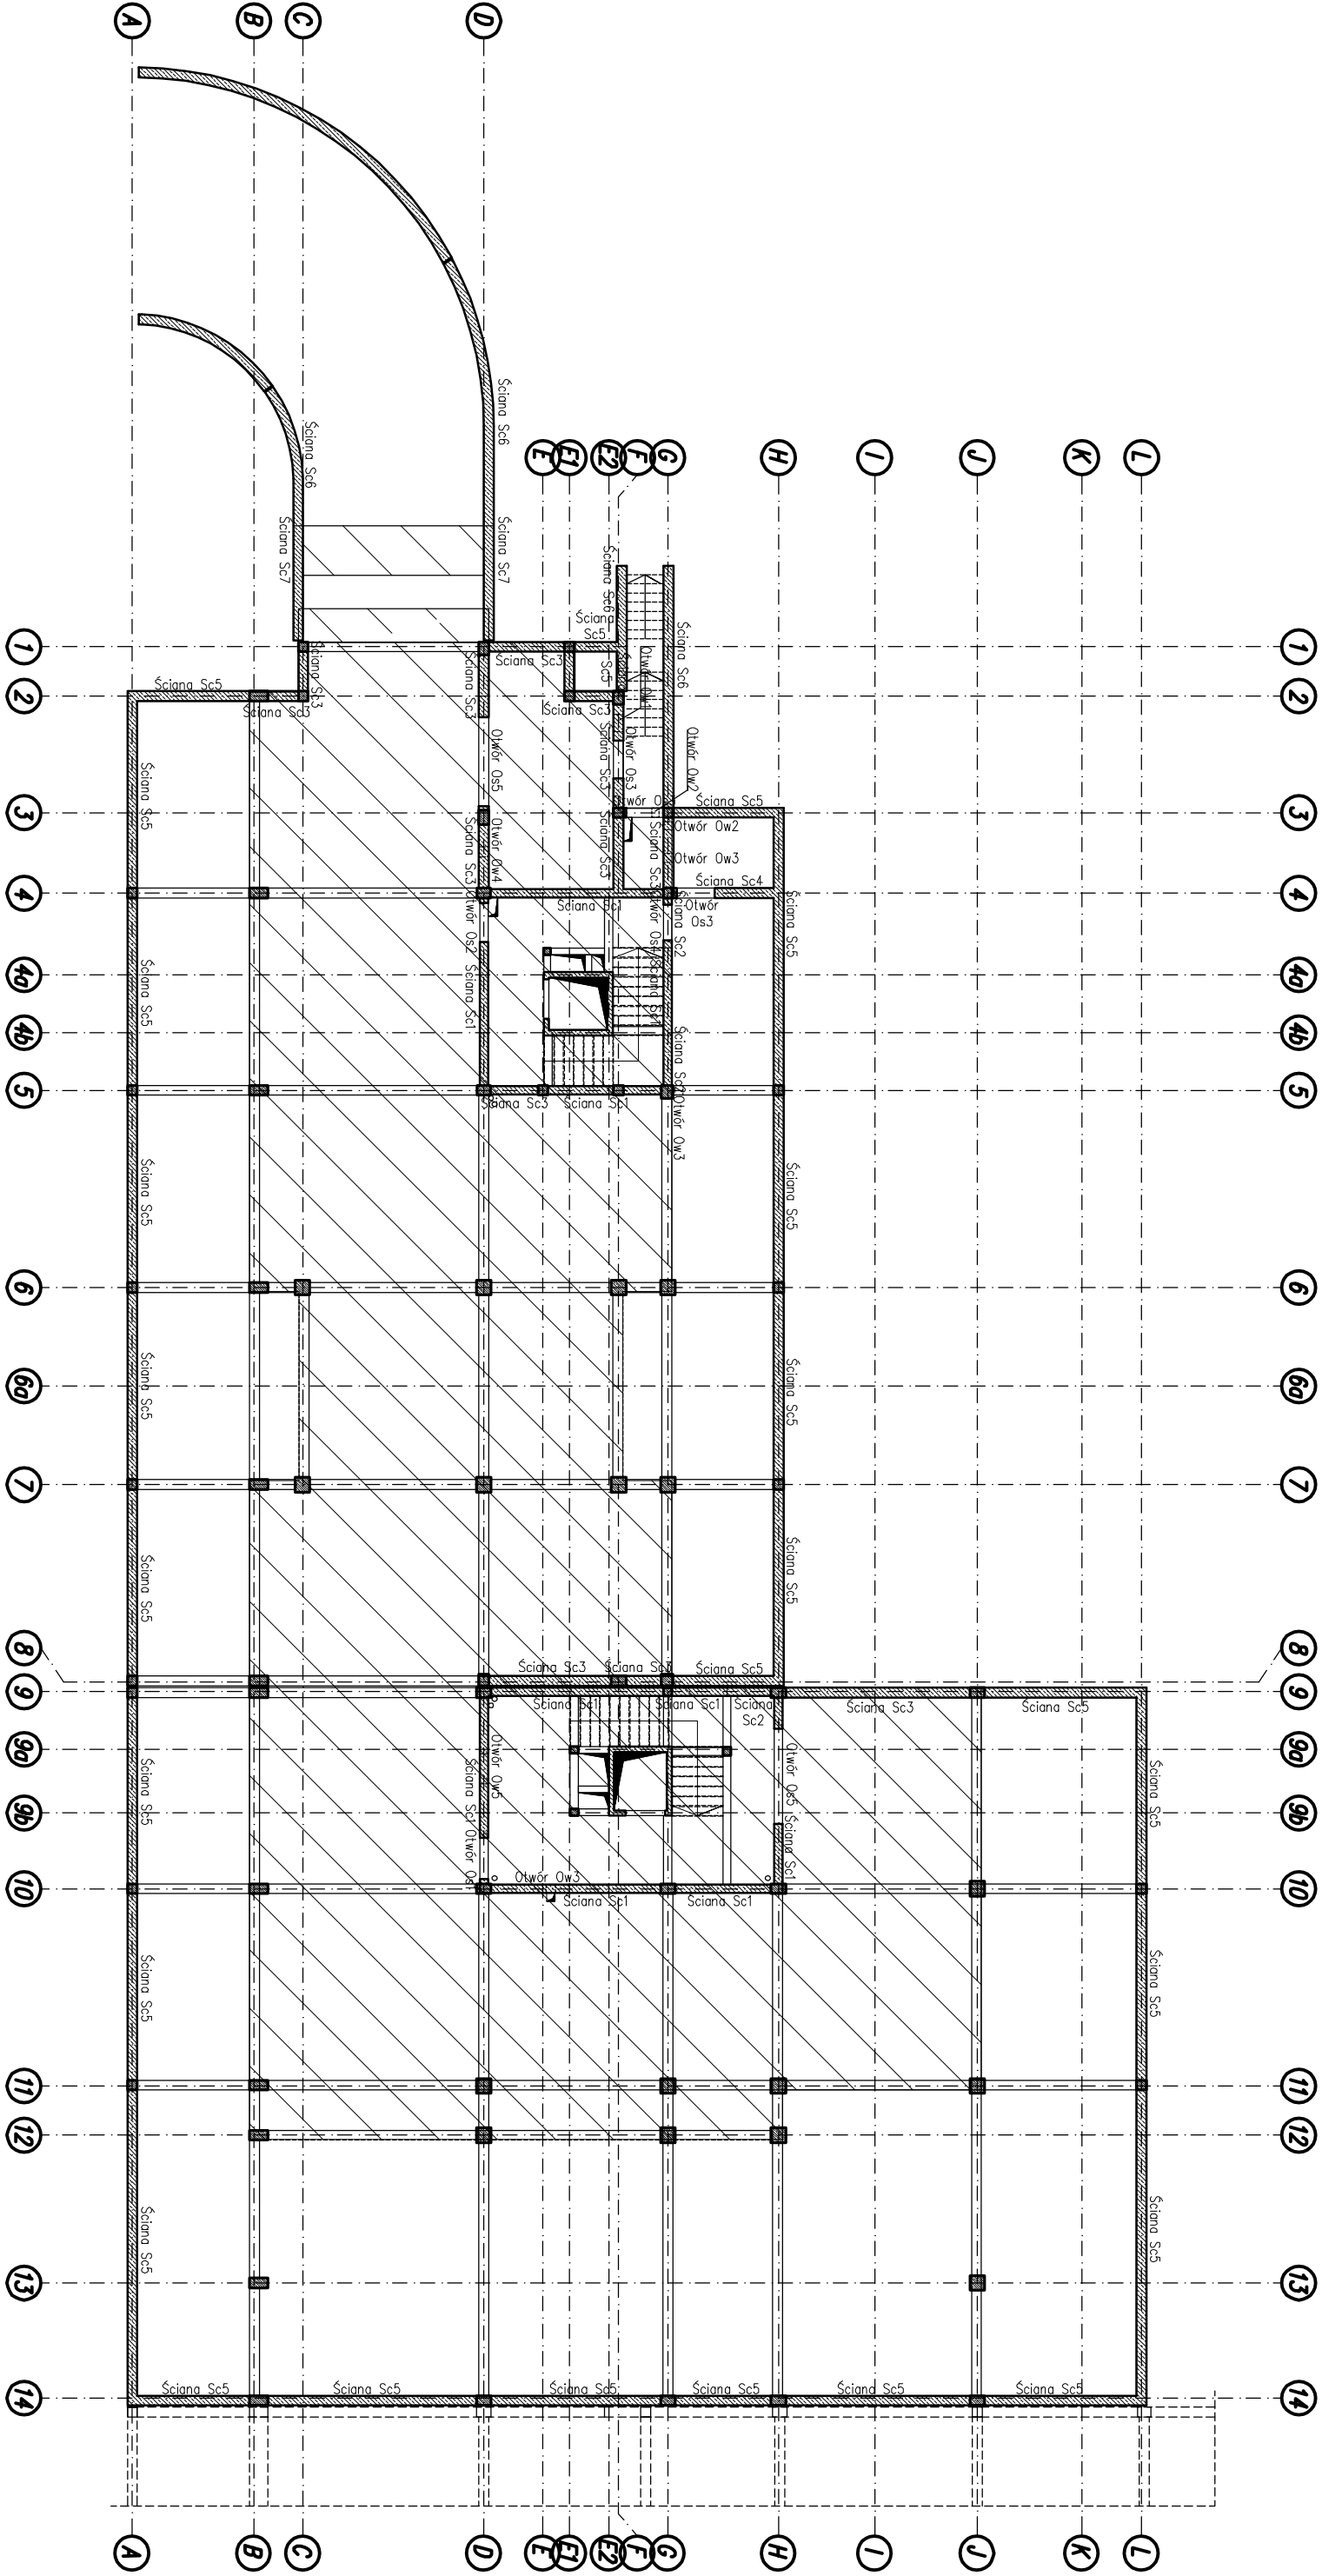

UWAGI:

1. Beton – B30 (C25/30).
2. Stal – A–IIIIN (RB500W, BS1500S, B500SF, 20G2YV–B).
3. Otulina zbrojenia:
 - elementy nie stykające się z gruntem – 2,5–5cm, zgodnie z wytycznymi dla danej klasy REI zawartymi w części opisowej projektu;
 - elementy stykające się z gruntem – 5cm.
4. Fundamenty wykonane jako monolityczne żelbetowe wylwane na mokro. Płyte fundamentową posadzić na warstwie podkładu z chiudego betonu o grubości min. 10cm oraz podsypki piaskowej zagęszczonej do l_s=0,97 grubości 20–30cm.
- Ściany fundamentowe (ściany piwnic) wykonać jako monolityczne żelbetowe wylwane na mokro gr. 25–30cm, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
5. Należy pamiętać o wypuszczeniu z płyt fundamentowych starterów do słupów, rdzeni, oraz ścian fundamentowych.
6. Po wykonaniu wykopów grunt należy porównać z założonym do obliczeń statycznych, w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub pojawienia się wody gruntowej stabilizującej się na poziomie posadowienia konieczna jest konsultacja z geologiem oraz z projektantem. Odbiór podłoża gruntowego powinien być wykonany uprzednio geolog wraz z wpisem do dziennika budowy.
7. Stropy międzykondygnacyjne budynku wykonać jako monolityczne żelbetowe wylwane na mokro gr. 18cm, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Stropodach budynku wykonać jako monolityczny żelbetowy gr. 16cm, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Strop nad piwnicą wykonać jako monolityczny żelbetowy gr. 22cm. Należy pamiętać o dobrojeniu stropów nad podparciami oraz w narożach, a także dobrojeniu otworów. Ilość, rozmiar oraz umiejscowienie otworów w stropach sprawdzić z projektami pozostałych branż.
8. Balkony zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe wylwane na mokro podłączone z konstrukcją budynku za pośrednictwem łączników izolacyjnych zapobiegających powstawaniu mostków termicznych. Konstrukcję wykonać zgodnie z wytycznymi producenta łączników.
9. Ściany nośne w obrębie klatek schodowych zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe wylwane na mokro gr. 25cm. Ściany wypełniające budynku zaprojektowano jako tradycyjne murywane z pustaków ceramicznych gr. 25cm.
10. Ściany działowe należy wykonać jako oddzielowane od podciągów o min. 2cm.
11. Z racji dużych długości podciągów, pręty zbrojeniaowe o długościach powyżej 12metrów należy łagzyć na zakład. Długość zakładu wynosi minimum 600, gdzie ϕ –średnica pręta. Połączenia prętów zbrojenia górnego wykonać w przęśle podciągu, połączenia prętów zbrojenia dolnego wykonać w pobliżu podpory.
12. Klatki schodowe zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe wylwane na mokro o grubości płyty 15cm oraz 18cm. Biegi podparcie na ścianach oraz na podciągach, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
13. W miejscach występowania wnęk pod skrzynki instalacyjne należy zastosować nadproża prefabrykowane ZAL19. Lokalizacja nadproży zgodnie z projektem instalacji.
14. Zabezpieczenie żelbetowych elementów konstrukcji uwzględniono w projekcie poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz właściwej grubości otuliny zbrojenia.
15. Rysunki sprawdzić i położyć z częścią architektoniczną oraz ze stonem rzeczowy.
- W przypadku znaczących różnic należy skontaktować się z projektantem.
16. Wszelkie zmiany w konstrukcji należy konsultować z konstruktorem.
17. Wymiary szalunków sprawdzić na budowie i dostosować do wymogów.

INWESTOR			
REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY S.A. 42-202 CZĘSTOCHOWA AL. POKOJU 44.			
Tytuł projektu PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM			
LOKALIZACJA 42-200 Częstochowa, ul. Botaniczna, działka nr ewid. 63/1, 64/1, 176/1 obręb 313, jednostka ewid. Miasto Częstochowa.			
PROJEKTANT: mgr inż. Maciej Jaszczuk		SL/K/5260/POOK/14	
SPRAWDZAJĄCY:			
ASISTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Przemysław Szrober			
IMI I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA KONSTRUKCYJNA			
TREŚĆ RYSUNKU ŚCIANY ŻELBETOWE - SZALUNEK			
DATA	09.2019	SKALA	1:200
BUDYNEK	FAZA	NUMER RYSUNKU	REWIZJA
P.W.		PW.K-02	0
		Z-04	